



Cubierta tipo teja árabe | Sistema de pinzas con tornillo de doble rosca



Sistema de pinzas de un nivel con módulos en vertical

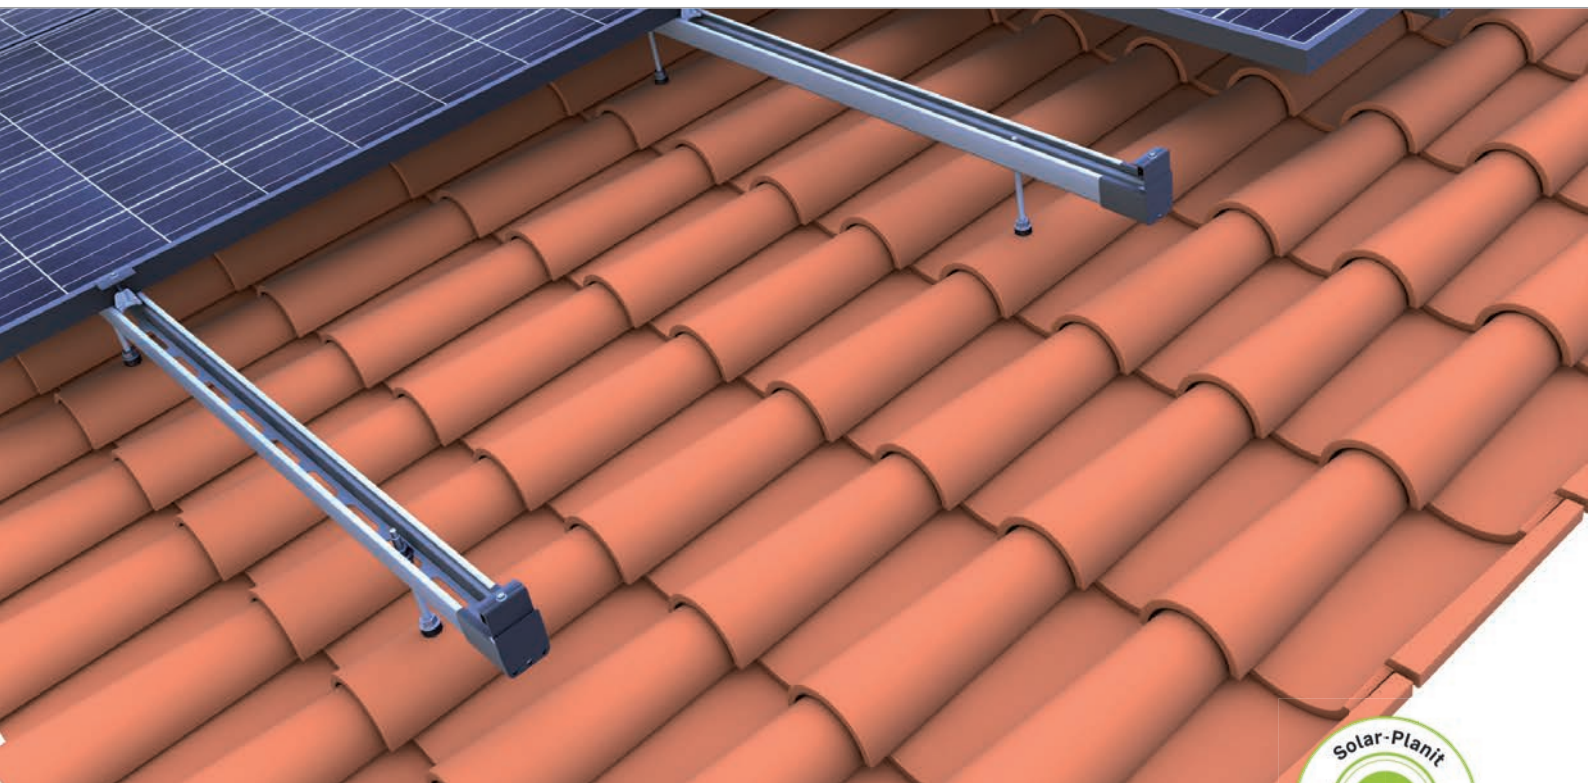

Sencillo, estable y flexible

- Solución ideal con nuestros tornillos de doble rosca de la gama novotegra
- Carga centrada en dicho tornillo
- Clásica conexión roscada con una tuerca con borde dentado
- Pinzas finales e intermedias ya premontadas

Variantes de productos

- Tornillo métrica M12 para mayores cargas
- Pinzas disponibles en color negro anodizado o aluminio.

Ventajas

- Raíl C sirve a la vez de canaleta para cables
- Tornillos antideslizantes para facilitar el montaje de los módulos
- Producto de alta calidad con sistemas de fijación
- Solo 3 pinzas para todos los grosores de marco




Transmisión centrada de la carga al tornillo de doble rosca



El raíl C sirve a la vez de canaleta para cables




Protección antideslizante del módulo

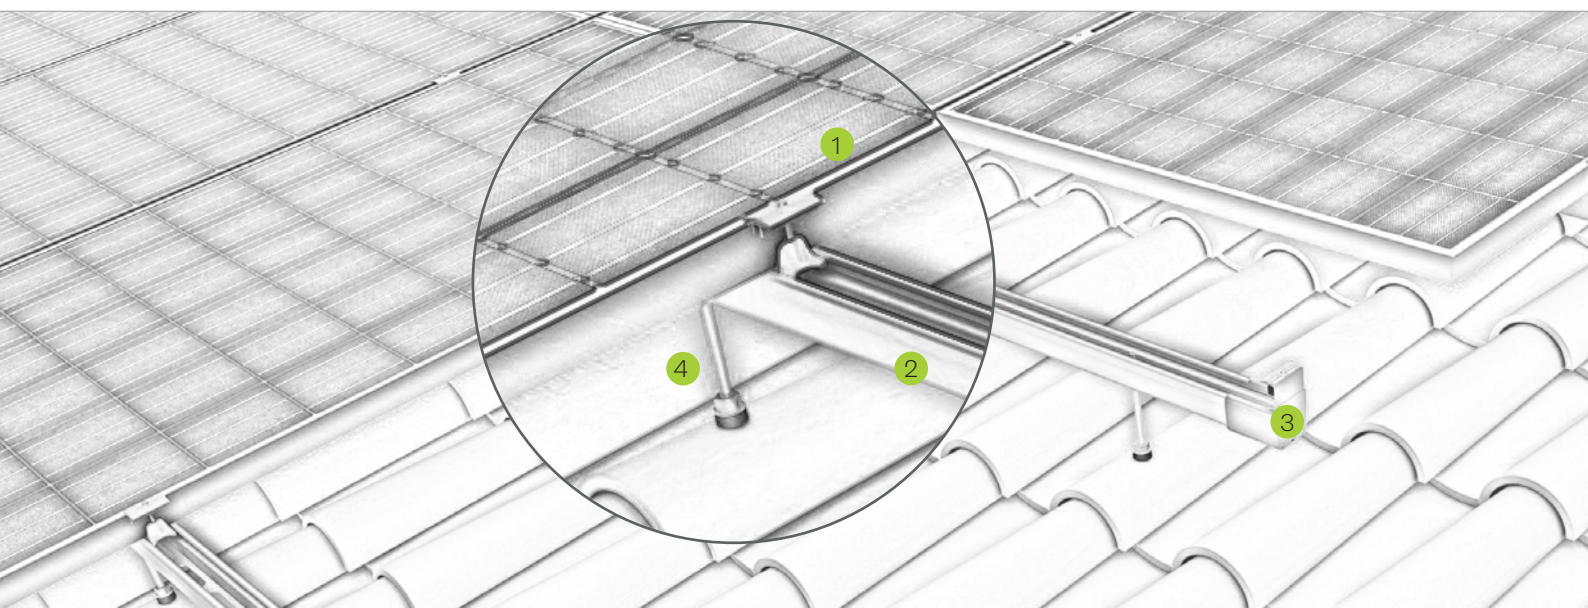


Designación

- | | |
|---|--|
| 1 | Pinza intermedia o final <ul style="list-style-type: none">• Para marco del módulo de 30-42 mm y 43-52 mm• Fácil de montar gracias a la función de bloqueo |
| 2 | Raíl <ul style="list-style-type: none">• Disponible en diferentes grosores y longitudes• Resistente a las pisadas durante el montaje |
| 3 | Tapa final <ul style="list-style-type: none">• Para un cierre de raíl visualmente atractivo• Resistente a los rayos UV y a la intemperie |
| 4 | Tornillo de doble rosca <ul style="list-style-type: none">• Alta capacidad de carga gracias a la transmisión central de la carga• Completamente preconfeccionado |

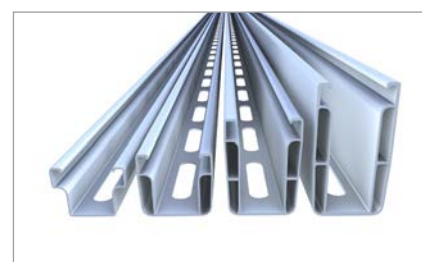

Variantes del raíl C

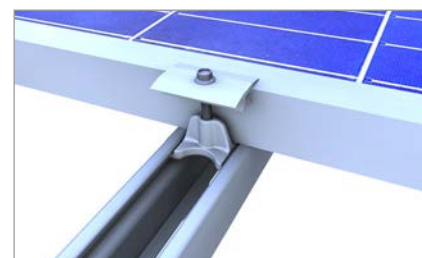

Pinza intermedia en el raíl C47

Vídeo



novotegra GmbH
Eisenbahnstraße 150 | 72072 Tübingen | Deutschland
Tel. +49 7071 98987-0, info@novotegra.com
www.novotegra.com

Nos reservamos el derecho a errores o cambios.
Versión: Julio 2021 / TP