




Anclaje de la fijación a la cubierta

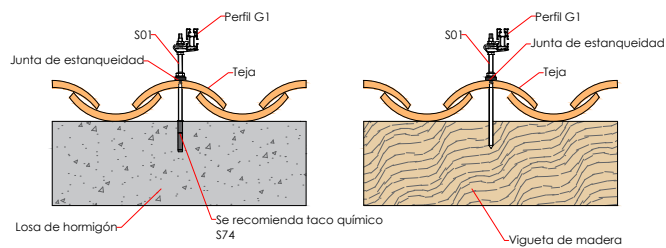

Ver medidas en *2/2

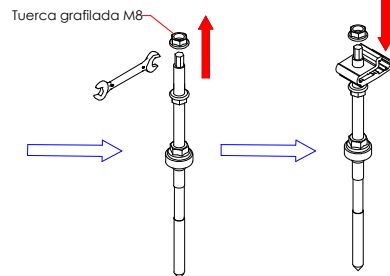

Medir distancias de anclaje


Colocación de los los perfiles guía sobre las fijaciones y unión entre perfiles



Perpendicular a la cumbrera




Paralelo a la cumbrera

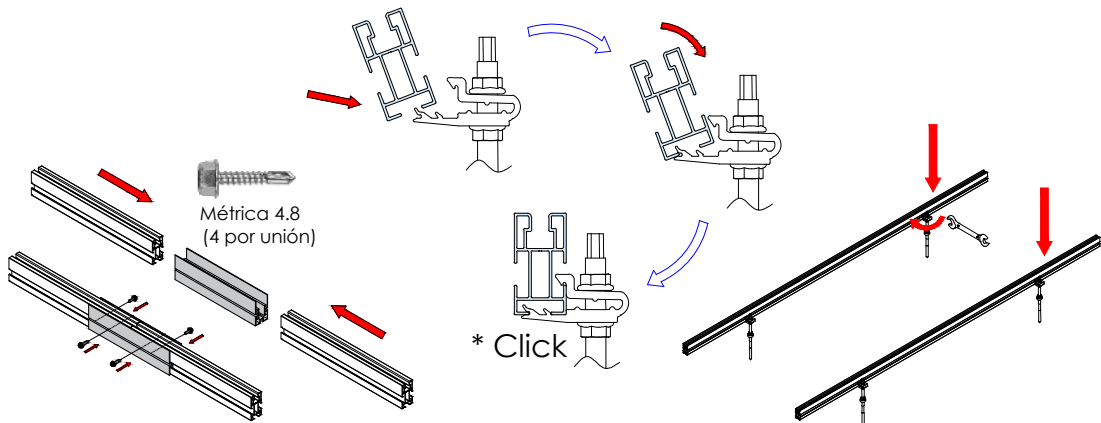


Introducir los perfiles dentro del carril del elemento de unión UG1 a través de las ranuras laterales. Y fijar la unión con los tornillos de bloqueo, siempre a la altura de la ranura lateral.

Soporte coplanar continuo atornillado para cubierta de teja. Vertical.

01V
SUNFER

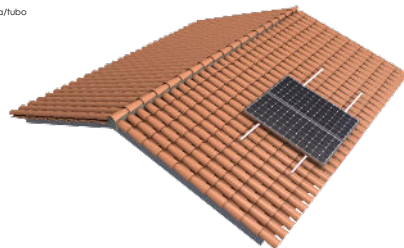

Perfiles paralelos a la cumbrera

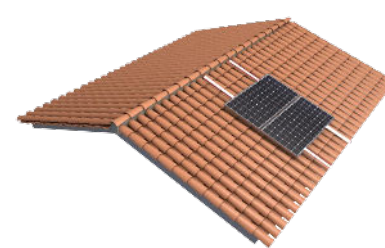


Perfiles perpendiculares a la cumbrera





Ubicar los módulos sobre los perfiles

Distribuir los módulos para que su colocación sea simétrica a lo largo del soporte, dejando la misma distancia de sobrante en los extremos.

Dejar una separación entre módulos de 20 mm para poner el presor central que fijará los módulos al perfil.

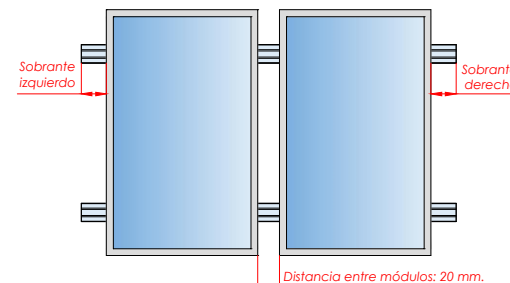


Fijación de los módulos con los presores y colocación de las tapas G1




Válido para medidas de espesor de módulo de 28 mm a 40 mm


FIJACIÓN LATERAL




FIJACIÓN CENTRAL



- 1) Alinear presor con el perfil
- 2) Bajar hasta hacer clic
- 3) Roscar el tornillo.



Introducir tapas G1 (x4) en los 4 perfiles extremos del kit

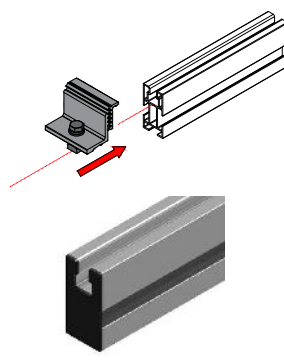

Tamaño máx.
2279x1150




100% Reciclable
Marcado
ES19/86524 CE


Nota:

- Comprobar el buen estado de la cubierta y la capacidad portante de la misma
- Comprobar la impermeabilidad de la fijación una vez colocada


1




2




3

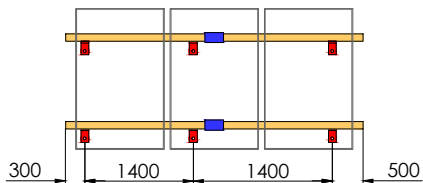



4

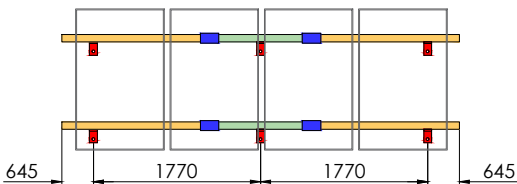

5

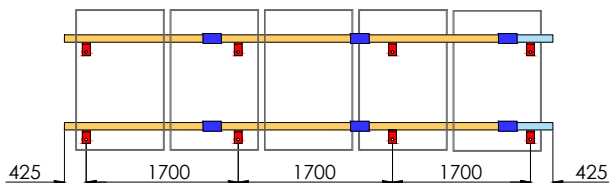

6

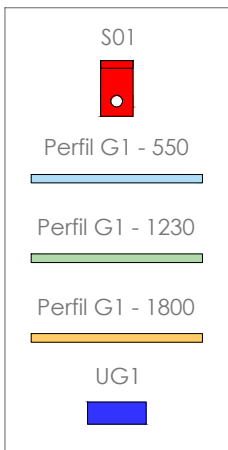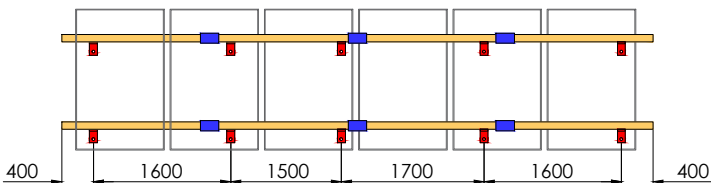

Par de apriete:


Tornillo Presor	7 Nm
Tornillo M8 Hexagonal	20 Nm
Tornillo M10 Hexagonal	40 Nm
Tornillo M4.2/4.8 Hexagonal	6 Nm

Soporte coplanar continuo atornillado para cubierta de teja. Vertical.

01V
SUNFER



Distancia recomendada según fabricante de módulo fotovoltaico.

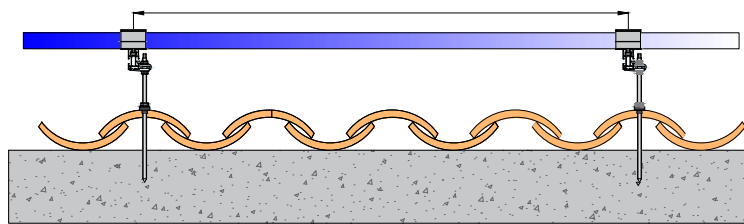

Revisar ficha técnica del módulo



Tamaño máx.
2279x1150



S01



S10



S11



UG1

x4



G1 - 550



G1 - 1230



G1 - 1800



Tapa G1

	S01	S10	S11	UG1	G1 - 550	G1 - 1230	G1 - 1800	Tapa G1
01V1	4	4	-	-	-	2	-	4
01V2	4	4	2	2	-	4	-	4
01V3	6	4	4	2	-	-	4	4
01V4	6	4	6	4	-	2	4	4
01V5	8	4	8	6	2	-	6	4
01V6	10	4	10	6	-	-	8	4

